

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/antena-naziemna-dvb-tt2-zewnetrzna-funke-city-55-lte-4g-p-3999.html>


## Antena naziemna DVB-T/T2 zewnętrzna Funke City 5.5 LTE 4G



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>99,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>City 5.5 LTE 4G</b>  |
| Producent        | <b>Funke Digital TV</b> |

### Opis produktu

#### Antena naziemna DVB-T/T2 zewnętrzna Funke City 5.5 LTE 4G

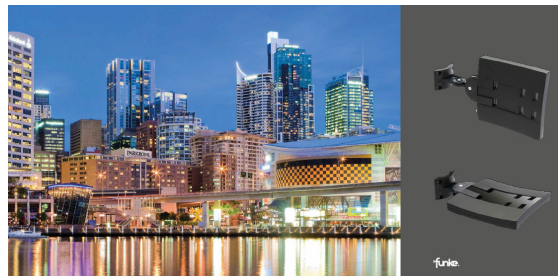

Model City 5.5 jest wypróbowaną i godną zaufania koncepcją anten panelowych na XXI wiek. Ta zewnętrzna antena zapewnia znakomity odbiór sygnału cyfrowego, a także ochronę przed zakłóceniami generowanymi przez sieci telefonii komórkowej 4G LTE. Technologia INERT zastosowana w tej antenie jest zupełnie inna niż wszystkie pozostałe technologie obecne aktualnie na rynku. Jest niepowtarzalna, wydajna i niedroga. Dzięki kompaktowym rozmiarom, konfiguracja tej anteny jest równie prosta jak wymiana żarówki. Antena pasywno-aktywna posiada zintegrowany wzmacniacz możliwość dołożenia zasilania 5V.




## Specyfikacja:


- Zoptymalizowany do odbioru wielu sygnałów TV cyfrowych (DVB-T/DVB-T2)
- Szeroki zakres odbieranych częstotliwości TV VHF + UHF
- Niski współczynnik szumów
- Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
- Wodoodporna obudowa IP55
- Bardzo łatwy montaż i podłączenie anteny
- Wbudowany wzmacniacz
- Zasilanie 5V
- Filtr LTE w unikalnej technologii INERT

## Charakterystyka:

- Zysk anteny 38 dBi
- Zysk wzmacniacza 20 dBi
- VHF (174-240 MHz)
- UHF (470-862 MHz)
- Złącze Typ F
- Zasilanie  $5 \pm 0,5$  VDC

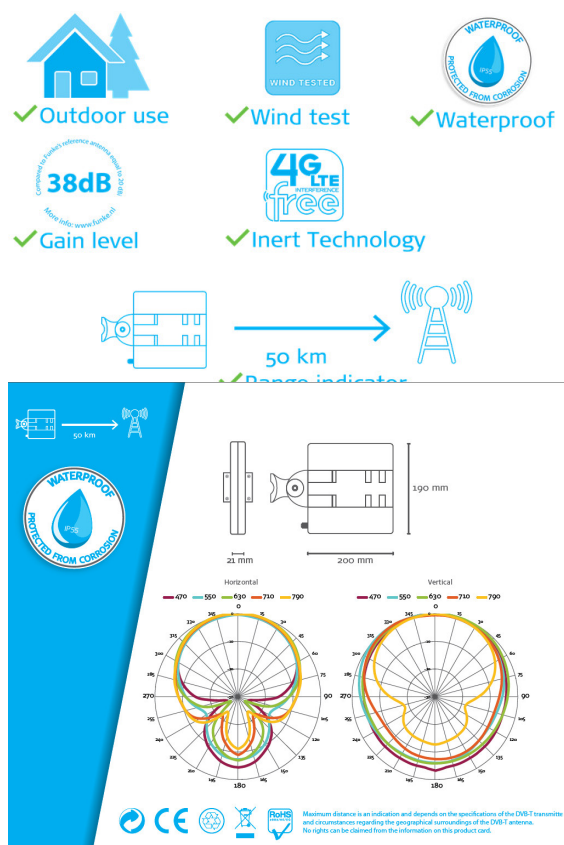

|                  |               |
|------------------|---------------|
|                  | VHF + UHF     |
| Frequencies      | 174 - 862 MHz |
| Antenna Gain     | 28 dBi        |
| Amplifier Gain   | 14 dB         |
| Amplifier Noise  | 1,3 dB        |
| OIP <sub>3</sub> | 32 dBm        |

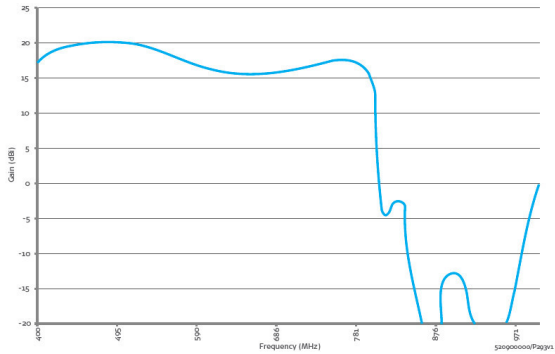

|                               | D5C310 H40 470-790           | D5C3100 H40 470-790          | YagMX H40 470-790            | City 5.1 L40 470-790         | City 5.5 H40 470-790         |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Preferred applications        | Outdoor stationary reception | Outdoor stationary reception | Outdoor stationary reception | Outdoor stationary reception | Outdoor stationary reception |
| Indicative reception distance | 35 km                        | 40 km                        | 60 km                        | 40 km                        | 50 km                        |
| Channels VHF                  |                              |                              |                              |                              |                              |
| Channels UHF                  | 21 - 60 (470 - 790 MHz)      | 21 - 60 (470 - 790 MHz)      | 21 - 60 (470 - 790 MHz)      | 21 - 60 (470 - 790 MHz)      | 21 - 60 (470 - 790 MHz)      |
| Total gain VHF                |                              |                              |                              |                              |                              |
| Total gain UHF                | 20 dBi                       | 26 dBi                       | 27 dBi                       | 18 dBi                       | 20 dBi                       |
| Input voltage                 | 5 A 0.5 VDC                  | 5 A 0.5 VDC                  | 5 A 0.5 VDC                  | 5 A 0.5 VDC                  | 5 A 0.5 VDC                  |
| Input current                 | 40 mA typ.                   | 40 mA typ.                   | 40 mA typ.                   | 40 mA typ.                   | 40 mA typ.                   |
| Amplifier principle           | Low noise amplifier          | Low noise amplifier          | Ultra low noise amplifier    | Low noise amplifier          | Low noise amplifier          |
| Connection                    | F-female                     | F-female                     | F-female                     | F-female                     | F-female                     |
| Cable                         |                              |                              |                              |                              |                              |
| Colour                        | Grey                         | White                        | Off-white                    | Black                        | White                        |
| Dimensions (h x w x d)        | 240 x 130 x 43 mm            | 237 x 223 x 22 mm            | 340 x 225 x 40 mm            | 192 x 122 x 37 mm            | 192 x 142 x 36 mm            |
| Weight                        | 190 gr                       | 290 gr                       | 400 gr                       | 137 gr                       | 280 gr                       |