

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 03:43

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/antena-plaska-selfsat-h21scr-unicable-p-4044.html>



ANTENA PŁASKA SELF SAT H21SCR+ UNICABLE

Cena	869,00 zł
Cena poprzednia	899,00 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	SELF SAT H21SCR+ UNICABLE
Kod producenta	SELF SAT H21SCR+ UNICABLE
Producent	Selfsat

Opis produktu




Które rozwiązanie lepsze?

Lubisz swój płaski TV LED? To dlaczego nie zastosujesz nowej płaskiej anteny?
Dzisiaj prezentujemy nową, naprawdę płaską antenę do nowego, pięknego domu.






Technologia Unicable/jednokablowa, dzięki specjalnym konwerterom oraz odpowiedniemu oprogramowaniu w dekodernach satelitarnych, umożliwia podpięcie do jednego kabla antenowego czterech tunerów satelitarnych jednogłowicowych bądź dwóch PVR z dwoma głowicami SAT. To znaczące ułatwienie przy instalacji.

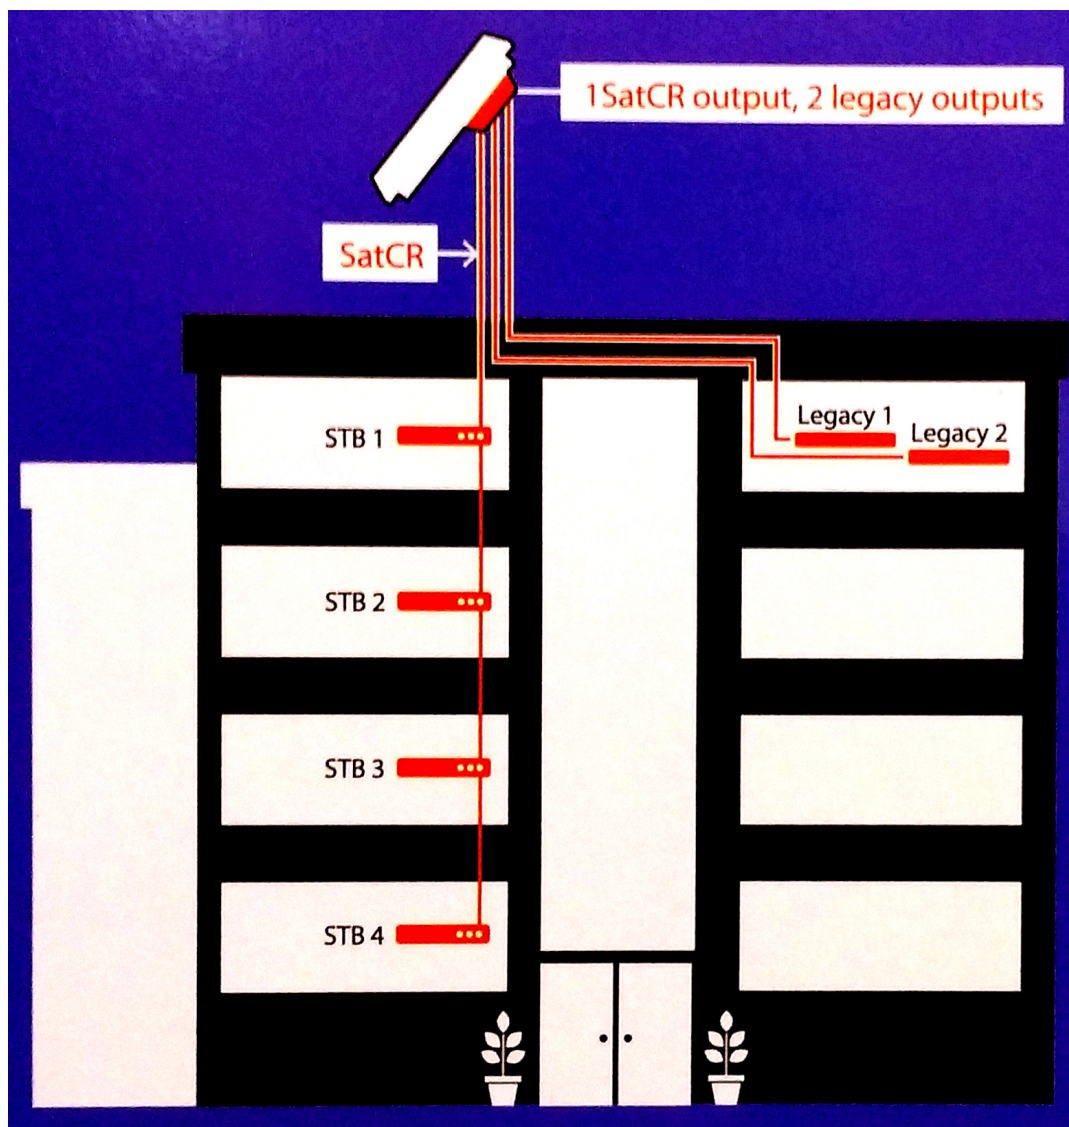


SELSAT Core Technology

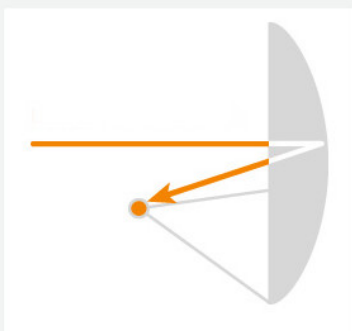

Normalna antena paraboliczna

- Sygnał zbierany przez odbicie
- Utrata rozproszonego odbicia
- Niska sprawność (60 ~ 75 %)

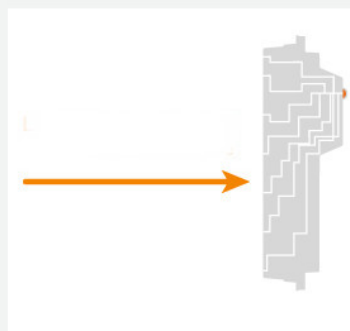

Płaska antena - SELFSAT

- Sygnał zbierać przelotowo
- Nie rozproszone odbicie
- Wysoka sprawność (95 %)

Ułatw sobie życie!

Możliwość instalacji na wiele sposobów za pomocą różnych wsporników





Różne możliwości instalacji




Zestaw - uchwyt

Pudełko i zawartość (kompas , klucze i akcesoria DIY)

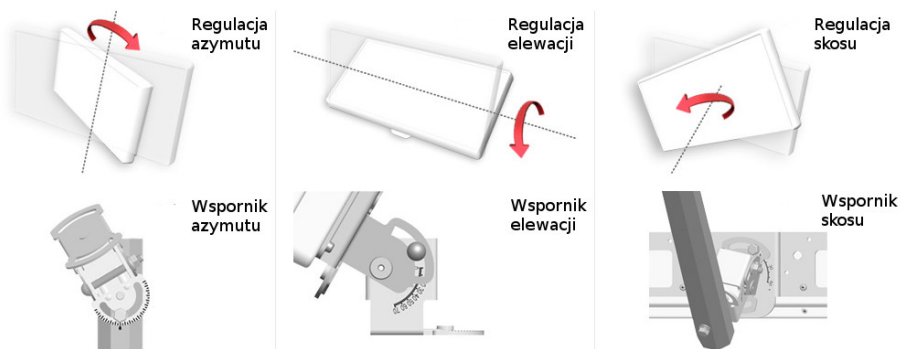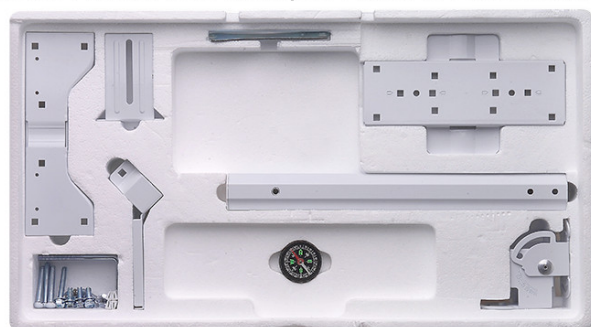

Przykłady instalacji

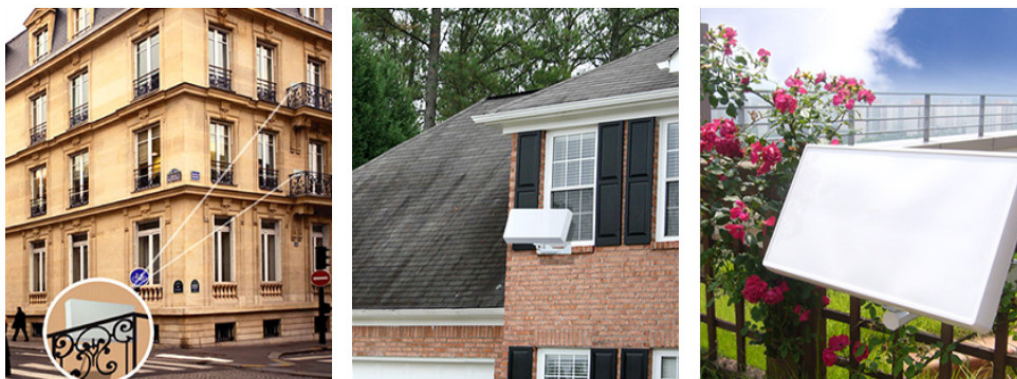

Wysokiej jakości mała płaska antena satelitarna marki SELF SAT model H21SCR+ z LNB na 2 tradycyjne tunery i 1 wyjściem Unicable. Antenę stosujemy w miejscach gdzie nie można zainstalować standardowej anteny satelitarnej. Zaletą anteny jest łatwa instalacja dobra jakość sygnału, może być zamontowana praktycznie wszędzie. Antena jest mała gabarytowo więc można ją zabrać w podróż lub na camping.

Selfsat H21SCR+ Unicable

- Selfsat H21D z Unicable LNB (SCR LNB)
- 2 wyjścia Legacy dla konwencjonalnych odbiorników i 1 wyjście Unicable do 4 urządzeń unicable
- Ułatwia montaż skomplikowanych rozkładów w domu, oszczędność materiału i robocizny.
 - Nowoczesna, smukła konstrukcja
 - Wszystkie wersje w zestawie z uchwytem

Dane techniczne:

- Polaryzacja: pozioma i pionowa
- Wzmocnienie: 34.5dBi (w 12.7GHz)
- Częstotliwość wejściowa: 10.7 ~ 11.7 GHz / 11.7 ~ 12,75 GHz
 - Częstotliwość: 9.75 GHz / 10,6 GHz
- Odchylenie: plusm; 1 MHz (w temperaturze 25 ° C)
- LO Stabilny formalność: & plusm; 3 MHz (w temperaturze -40 ~ 60 ° C)
 - Szumy:
 - 60 dBc/Hz (maks.) (Przy 1 kHz)
 - 75 dBc/Hz (maks.) (Przy 10 kHz)
 - 100 dBc/Hz (maks.) (Przy 100 kHz)
 - Współczynnik szumów: 0.8dB (Typ).
 - Izolacja polaryzacji: 20dB (min.)
 - Wyjście VSWR: 2,0: 1 (maks.)
- Pobór prądu: 250 mA (przy 13V) (maks.)
 - Wyjście: 75Ω typu F
- Temperatura pracy: -40 ° C ~ + 60 ° C
- Rozmiar (szer x gł x wys): 566 x 300 x 65mm
 - Waga: 7,0 kg

Dane techniczne (SatCR - wyjście):

- Wyjściowe kanały SatCR: 1210, 1420, 1680, 2040 MHz
- Przyrost konwersji poza AGC: 60dB (min.)

-
- Zysk Wariant: 7.5dB P -P (maks.)
 - Jeżeli wyjście AGC poziom docelowy w trybie CW: -32 ~ -17dBm

Dane techniczne (starsze - wyjście):

- Wyjście IF (Legacy): 950-2150 MHz
- Przyrost konwersji poza AGC: 55dB (min.)
- Zysk Wariant: 7.5dB P -P (maks.)
- Jeżeli wyjście AGC poziom docelowy w trybie CW: -16 ~ 25dBm
- 1) Sygnał DiSEqC 10,5 ~ 14V (w pionie) / 16 ~ 21V (poziomo)
- 2) Zmiana pasma: Niski zakres: 0 kHz / górne pasmo: 22kHz +/- 4kHz

Zestaw zawiera:

- Antena satelitarna SELFSAT H21D-SCR
- LNB SCR do maksymalnie 6 użytkowników
- Uchwyt masztu z zaciskiem montażowym
- Mocowanie ścien- Mocowanie okienne
 - Stojak
 - Instrukcja montażu
 - Śruba mocująca
- Narzędzie do montażu

Antena H21D-SCR jest idealna do odbioru telewizji SD jak i HD choć przy gorszej pogodzie mogą wystąpić problemy z odbiorem kanałów w jakości HD wtedy zalecamy mocniejszą antenę H30 lub H50. Niestety nie ma możliwości instalacji we wnętrzu budynku lub apartamentu czy też za szklaną szybą.

H30D:

- zysk anteny - 33,7 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- wymiary 517 x 277 x 58 mm
- waga 4,5 kg

H21D+:

- zysk anteny - 34,5 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- jedyna antena z tej serii z wymiennym LNB
- wymiary 566 x 300 x 67 mm
- waga 7 kg

H50D:

- zysk anteny - 36,1 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- wymiary 517 x 514 x 58 mm
- waga 8,5 kg

H50M:

- zysk anteny - 33,7 dBi
- antena w trzech wersjach LNB: Single, Twin, Quad
- jedyna antena z tej serii, która wyłapuje sygnał z dwóch satelit na raz
- zmiana oglądanej satelity poprzez DiSEqC

- wymiary 527 x 520 x 112 mm
- waga 8,5 kg

Poniżej porównanie anten z naszej oferty:

H30D

MODEL	SELSAT-H30D / SELSAT-H30D2 / SELSAT-H30D4
Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Size(WxDxH)	517x277x58mm
Weight	4.5kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	1 output / 2 output / 4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) / 16~19V DC (Horizontal)

H21D+

Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	34.5dBi @ 12.7GHz
Size(WxDxH)	566 x 300 x 67mm
Weight	7.0kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	LNB Interchangeable (Single/ Twin / Quad)
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C	0.2 dB Typical
Input VSWR	2.5 : 1 Typical
Output VSWR	2.5 : 1 Typical
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) 16~19V DC (Horizontal)

H50D

Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	36.1dBi @ 12.7GHz
Size(WxDxH)	517 x 514 x 58mm
Weight	8.5kg
Current Consumption	150mA (max)
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB output	1/2/4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C	0.2 dB Typical
Input VSWR	2.5 : 1 Typical
Output VSWR	2.5 : 1 Typical
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain flatness	6dB p-p (max)
Power supply	12~14V DC (Vertical) 16~19V DC (Horizontal)

H50M

Input Satellite Frequency	10.7~12.75GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	33.7dBi @ 12.7GHz
Size(WxDxH)	527 x 520 x 112mm
Weight	8.5 kg
Current Consumption	150mA (max)
Target Satellite	Astra3 & Astra1
Switching Satellite	DiSEqC
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Storage Temperature	-40°C to +80°C
LNB Output	1/2/4 output
Changeover Low / High	0KHz / 22KHz
LNB Output Frequency	950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Noise Figure at 25°C	0.2 dB Typical
Input VSWR	2.5 : 1 Typical
Output VSWR	2.5 : 1 Typical
Conversion Gain	60 dB Typical
Gain Flatness	6dB p-p (max)
Power Supply	12~14V DC (Vertical) / 16~19V DC (Horizontal)

CECHY PRODUKTU

Zysk anteny dBi
Max ilość podłączonych tunerów

34,5
6

Dodatkowe cechy

Unicable

**W razie jakichkolwiek pytań
pisz na adres admin@cardsplitter.pl
lub dzwoń pod numer **531-666-888****