

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/lnb-unicable-ii-dcss-scr-megasat-diavolo-p-4229.html>

LNB UNICABLE II DCSS SCR MEGASAT DIAVOLO



Cena	199,00 zł
Cena poprzednia	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UNICABLE II DCSS SCR MEGASAT DIAVOLO
Kod producenta	dmt
Producent	Megasat

Opis produktu

LNB UNICABLE II DCSS SCR MEGASAT DIAVOLO



Konwerter LNB Unicable II SCR Megasat Diavolo na jedнопrzewodową (szeregową) transmisję

sygnału dla unicable do 8 odbiorników lub przy Unicable II do 24 odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych.

Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości.

Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.


Działanie systemu UniCable zostało określone w normach:

EN50494, UniCable I, 8 kanałów

EN50607, UniCable II, 24 kanały

Parametry techniczne:

- Liczba uczestników (Unicable): do 8 (EN50494)
- Liczba uczestników (Unicable II): do 24 (EN50607)
 - współczynnik szumów: 0.1dB
- Wejście Zakres częstotliwości: 10,7 - 12,75 GHz
 - Częstotliwość oscylatora: 9.75? 10,6 GHz
 - Wzmocnienie sygnału: 60 dB
- Cechy: bardzo odporne na ciepło i na zimno
- Dodatkowa funkcja: wysuwana ochrona pogodowa
 - Średnica głowicy: 40mm

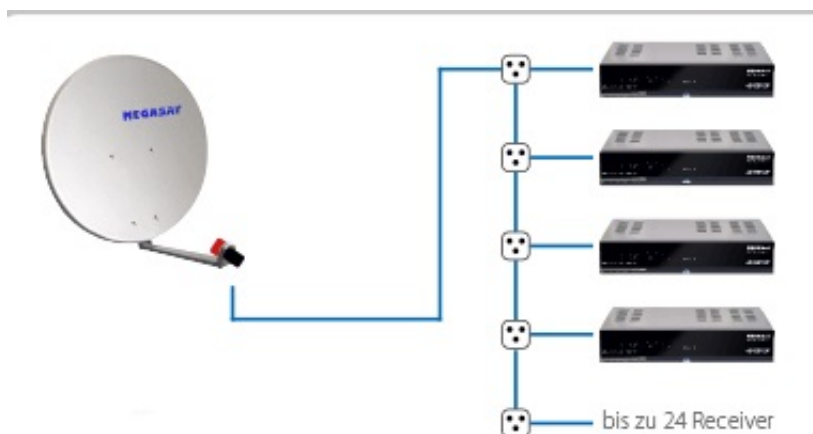

Tryb pracy LNB Unicable II SCR Megasat Diavolo:

- Pracuje on jako zwykły LNB Unicable i obsługuje do **4 dekodерów** które obsługują standard **EN50494** (zwykle odbiorniki bez możliwości zmiany częstotliwości w menu np. standardowe dekodery z NC+, Polsat itp.)
- Pracuje on jako zwykły LNB Unicable i obsługuje do **8 dekodерów** które obsługują standard EN50494 (odbiorniki które mają możliwość zmiany częstotliwości w menu np. dekodery na systemie operacyjnym Linux lub E2)
 - CH 01 1210 MHz (EN50494 + EN50607)
 - CH 02 1420 MHz (EN50494 + EN50607)
 - CH 03 1680 MHz (EN50494 + EN50607)
 - CH 04 2040 MHz (EN50494 + EN50607)
 - CH 05 1005 MHz (EN50494 + EN50607)

-
- CH 06 1050 MHz (EN50494 + EN50607)
 - CH 07 1095 MHz (EN50494 + EN50607)
 - CH 08 1140 MHz (EN50494 + EN50607)

- Pracuje on jako zwykły LNB Unicable i obsługuje do **24 dekoderek** które obsługują standard **EN50607** (większość dekoderek które w tej chwili znajdują się na rynku obsługują standard **EN50494**)

- CH 01 1210 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 02 1420 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 03 1680 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 04 2040 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 05 1005 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 06 1050 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 07 1095 MHz (EN50494 + EN0607)
- CH 08 1140 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 09 1260 MHz (EN50607)
- CH 10 1305 MHz (EN50607)
- CH 11 1350 MHz (EN50607)
- CH 12 1475 MHz (EN50607)
- CH 13 1520 MHz (EN50607)
- CH 14 1565 MHz (EN50607)
- CH 15 1610 MHz (EN50607)
- CH 16 1725 MHz (EN50607)
- CH 17 1770 MHz (EN50607)
- CH 18 1815 MHz (EN50607)
- CH 19 1860 MHz (EN50607)
- CH 20 1905 MHz (EN50607)
- CH 21 1950 MHz (EN50607)
- CH 22 1995 MHz (EN50607)
- CH 23 2085 MHz (EN50607)
- CH 24 2130 MHz (EN50607)

W obecnej chwili nowy odbiornik Polsatu wspiera nową technologię i ją wykorzystuje.
W menu odbiornika Evobox mamy możliwość wyboru nowej technologii DCSS:

DCSS ... Evobox 1, gdzie odbiornik wykorzystuje 6 kanałów pracy (kanał 5-10)
DCSS ... Evobox 2, gdzie odbiornik wykorzystuje 4 kanały pracy (kanały 13-16)

Najważniejszą cechą nowego systemu jest "zarządzalność", ustawienia parametrów kanałów dokonujemy za pomocą programu komputerowego

Połączenie:

- Gniazdo 1x F

Wymiary i wag:

- Długość: 147 mm
- Szerokość: 60 mm
- Wysokość: 100 mm
- Waga: 292 g (netto)