


Dane aktualne na dzień: 26-08-2025 15:50

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-polytron-hda-4-c01-ip-p-4357.html>


MODULATOR POLYTRON HDA-4 C01 + IP

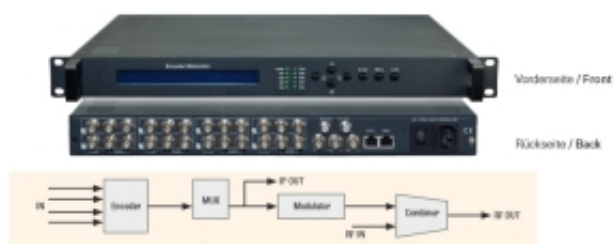

Cena	10 999,00 zł
Cena poprzednia	11 190,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR POLYTRON HDA-4 C01 + IP
Kod producenta	dmt

Opis produktu

~~MODULATOR POLYTRON HDA-4 C01 + IP~~

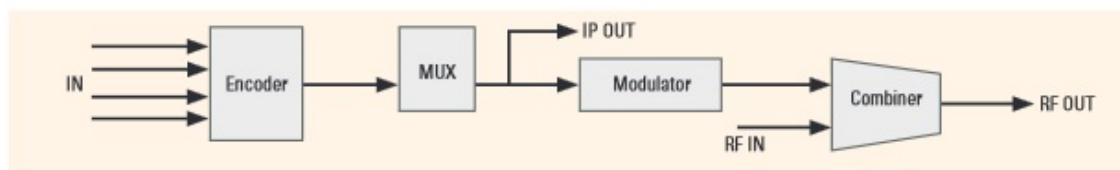

Modulator sygnału AV na standard DVB-C. Sygnał jest również dostępny jako strumień IP i może być wprowadzany do sieci IPTV. Sygnał ASI jest dostępny do dalszej obróbki na dwóch wyjściach. Używany jest format wideo MPEG-4 lub alternatywnie MPEG2. Urządzenie ma szeroki zakres użytkowy i może obsługiwać sygnały AV z dekodowników, PC / notebooków, kamer, odtwarzaczy DVD.

Specyfikacja:

Typ / Type	HDA-4 C01	HDA-8 C01
Artikel-Nr. / Article no.	5741670	5741672
Videoformat / Video encoding	MPEG 2	
Eingang / Input	4x AV, ASI	8x AV, ASI
Auflösung / Resolution	PAL: 720x576_50i, 640x576_50i, 352x288_50i, 320x288_50i, 176x288_50i, 176x144_50i NTSC: 720x480_59,94i; 544x480_59,94i; 352x240_59,94i; 320x240_59,94i; 176x240_59,94i; 160x120_59,94i	
Audioformat / Audio encoding	MPEG1 Layer II, AC3, LC-AAC	
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz	
Bit rate	64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 kbps	
Ausgang / Output	1x DVB-C, IP	
Bandbreite / Band width	6, 7, 8 MHz	
Modulation (gem. DVB-Standard)	16 QAM–256 QAM	
Symbolrate / Symbol rate	5000–9000 MS/s	
MER	≥ 42 dB	
Ausgangsfrequenz / Output frequency	30–960 MHz, 1 kHz Step	
Ausgangspegel / Output level	-30...-10 dBm (81–97 dBμV); 0,1 dB step	
IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ 45 Ethernet LAN	
IP-Datenstrom / IP type of stream	IPv4 Multicast (SPTS)	
Stromversorgung / Power supply	100...240 VAC	
Betriebstemperatur / Operation temperature	0–45 °C	
Leistungsaufnahme / Power consumption	20 W	30 W
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	482 x 44 x 300 mm	
Gewicht / Weight	4 kg	4,5 kg