


Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-polytron-hdm-1t-ip-p-4361.html>


MODULATOR POLYTRON HDM-1T + IP

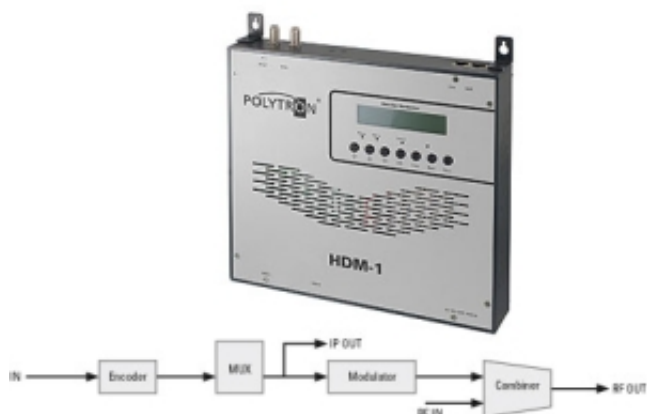

Cena	7 999,00 zł
Cena poprzednia	8 149,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR POLYTRON HDM-1T + IP
Kod producenta	dmt

Opis produktu

MODULATOR POLYTRON HDM-1T + IP

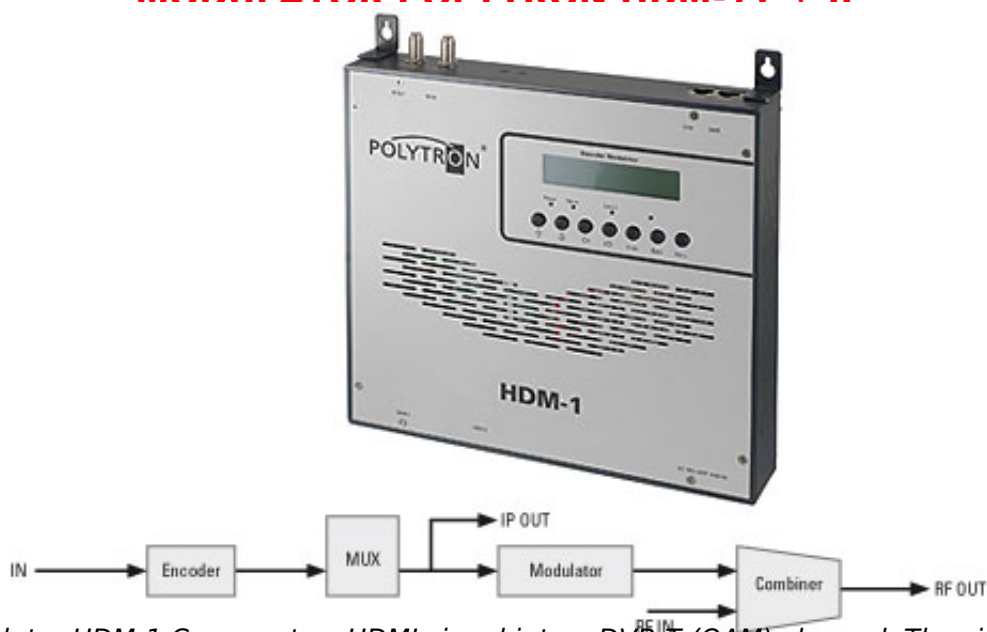

The modulator HDM-1 C converts a HDMI signal into a DVB-T (QAM) channel. The signal is also available as IP stream and can be fed into IPTV networks. The used video format is MPEG 4 or alternatively MPEG 2.

Modulator HDM-1C konwertuje sygnał HDMI w standardzie kanału DVB-T (QAM). Sygnał jest również dostępna jako strumień IP i może być wprowadzany do sieci IPTV. Używany format wideo MPEG-4 lub alternatywny MPEG 2.

Features:

- *HDMI input: FULL HD (1080p, 1080i, 720p)*
- *RF output: Digital HD (30-960 MHz)*
 - *parallel HD IPTV stream*
- *best signal quality (MER>42 dB)*
- *high quality components*
- *built for continuous-running operation*
- *easy programming via display or PC*
 - *fast installation*

Cechy:

- wejście HDMI FULL HD (1080p, 1080i, 720p)
- wyjście RF: cyfrowy HD (30-960 MHz)
 - równoległy strumień HD IPTV
- najlepsza jakość sygnału (MER> 42 dB)
 - wysokiej jakości komponenty
- zbudowany dla ciągłego systemu pracy
- proste programowanie za pomocą wyświetlacza lub PC
 - szybki montaż

Specification / Specyfikacja

Technische Daten / Technical data	
Typ / Type	HDM-1 T
Artikel-Nr. / Article no.	5741640
Videoformat / Video Encoding	MPEG 2 / MPEG 4
Eingang / Input	HDMI
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P ; 1920x1080_50 ; P1920x1080_60i ; 1920x1080_50i ; 1280x720_60P ; 1280x720_50P ; 720x480_60i ; 720x576_50i
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer II
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz
Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 320 kBps
Ausgang / Output	DVB-T (EN300744)
Anzahl Träger / Number of carriers	2K, 8K
Bandbreite / Bandwidth	6, 7, 8 MHz
Modulation (gem. DVB-Standard)	COFDM (QPSK, 16 QAM, 64 QAM)
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Fehlerschutz / FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	≥ 42 dB
Ausgangsfrequenz / RF frequency	30-960 MHz, 1 kHz Step
Ausgangspegel / RF output level	-30...-10 dBm (81-97 dBμV); 0,1 dB step

IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ 45 Ethernet LAN
IP-Verschlüsselungsstandard IP encoding standard	ETSI TS102034
IP-Datenstrom / IP type of streaming	IPv4 Multicast
Stromversorgung / Power supply	100...240 VAC
Leistungsaufnahme / Power consumption	20 W
Betriebstemperatur / Operation temp.	0-45 °C
Maße (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	250 x 268 x 44 mm