

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/modulator-polytron-hds-2-c01-ip-p-4367.html>


MODULATOR POLYTRON HDS-2 C01 + IP



Cena	13 999,00 zł
Cena poprzednia	14 299,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR POLYTRON HDS-2 C01 + IP
Kod producenta	dmt

Opis produktu

MODULATOR POLYTRON HDS-2 C01 + IP

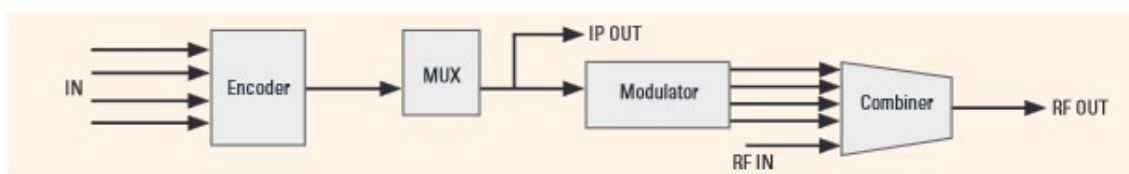

Modulator HDS-2 T01 przetwarza dwa sygnały SDI i ASI w jeden DVB-C (QAM). Sygnał jest również dostępny jako strumień IP i może być wprowadzany do sieci IPTV.

Sygnał ASI jest dostępny do dalszej obróbki na dwóch wyjściach.

Używany format wideo MPEG 4 lub alternatywnie MPEG 2. Urządzenie posiada szeroki zakres możliwości używania i może obsługiwać sygnał HDMI z dekodery, PC / notebooków, kamer, odtwarzaczy DVD.

Features:

- HDMI input: FULL HD (1080p, 1080i, 720p)
- RF output: Digital HD (30-960 MHz)
- parallel HD IPTV stream

- **best signal quality (MER>42 dB)**
 - high quality components
- built for continuous-running operation
- easy programming via display or PC
 - fast installation
- for 19"rack mounting

Cechy:

- wejście HDMI FULL HD (1080p, 1080i, 720p)
 - wyjście RF: cyfrowy HD (30-960 MHz)
 - równoległy strumień HD IPTV
- **najlepsza jakość sygnału (MER> 42 dB)**
 - wysokiej jakości komponenty
- zbudowany dla ciągłego systemu pracy
- proste programowanie za pomocą wyświetlacza lub PC
 - szybki montaż
- do montażu w szafie 19"1U



Specification / Specyfikacja

Technische Daten / Technical data	
Typ / Type	HDS-2 C01
Artikel-Nr. / Article no.	5741671
Videoformat / Video encoding	MPEG 2 / MPEG 4
Eingang / Input	SDI
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i 1280x720_60P ; 1280x720_50P 720x480_60i, 720x576_50i
Audioformat / Audio encoding	MPEG1 Layer II

Sampling Rate / Sample rate	48 KHz
Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps
Ausgang / Output	1-2x DVB-C, IP
Bandbreite / Band width	6, 7, 8 MHz
Modulation (gem. DVB-Standard)	16 QAM-256 QAM
Symbolrate / Symbol rate	5000-9000 MS/s
MER	≥ 42 dB
Ausgangsfrequenz / Output frequency	30-960 MHz, 1 kHz Step
Ausgangspegel / Output level	-30...-10 dBm (81-97 dBμV); 0,1 dB step
IP-Anschlüsse / IP connectors	RJ 45 Ethernet LAN
IP-Verschlüsselungsstandard / IP encoding	ETSI TS102034
IP-Datenstrom / IP type of stream	IPv4 Multicast
Stromversorgung / Power supply	100...240 VAC
Betriebstemperatur / Operation temperature	0-45 °C
Leistungsaufnahme / Power consumption	20 W
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	482 x 44 x 300 mm
Gewicht / Weight	4,0 kg