

Dane aktualne na dzień: 22-04-2026 04:18

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9733-51-dcss-dscr-p-4239.html>



## MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9733 - 5/1 DCSS /DSCR

Cena	<b>209,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9733 - 5/1 DCSS</b>
Kod producenta	<b>dmt</b>
Producent	<b>Johansson</b>

Opis produktu

**MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9733 - 5/1 DCSS /DSCR**



multiswitch 9733 posiada 4 wejścia oraz 4 wyjścia SAT oraz 1 wejście i wyjście typu Terrestrial z dodatkowym jednym wyjściem sygnału UniCable do podłączenia maksymalnie 16 urządzeń obsługujących technologię jednokablową.


Urządzenie szczególnie polecane w sytuacjach gdy chcielibyśmy rozbudować istniejącą instalację multiswitch-ową jak najmniejszym kosztem do 16 niezależnych sygnałów obsługujących technologię jednokablową.

#### Specyfikacja techniczna:

Wejścia	-	4 + 1
Wyjścia	-	4 + 1
Częstotliwość	MHz	5-862 / 290-2340
Częstotliwość wyjściowa odbiornika	MHz	5-862 / 950-2150
Strata sygnału na przelocie	dB	2.5 / 2
Ilość wyjść dCSS/dSCR	-	1
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR	-	75 Ohm gniazdo Typu F (żeńskie)
dCSS/dSCR UBs	-	16
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR	dBµV	85
Straty w kanale zwrotnym	dB	>=8 dB (Typ 12)
Straty na odgałęzieniu	-	brak, AGC (automatyczna)

		regulacja wzmacnienia)
Strata sygnału DVB-T/Kablowy	dB	-7
Pasma i wybór polaryzacji	-	Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) Standard EN 50494 (SCD) Standard EN 50607 (SCD 2) SKY UK standard
Maksymalny pobór prądu	-	
Zasilanie	-	Z odbiornika STB, power inserter lub z wejścia (VL&VH)
Power inserter (2460+9669 dostępne osobno)	-	3A max, 20V
Wymiary	mm	92x90x40 mm

**Przykładowa instalacja z wykorzystaniem Multiswitcha Johansson Unicable II:**

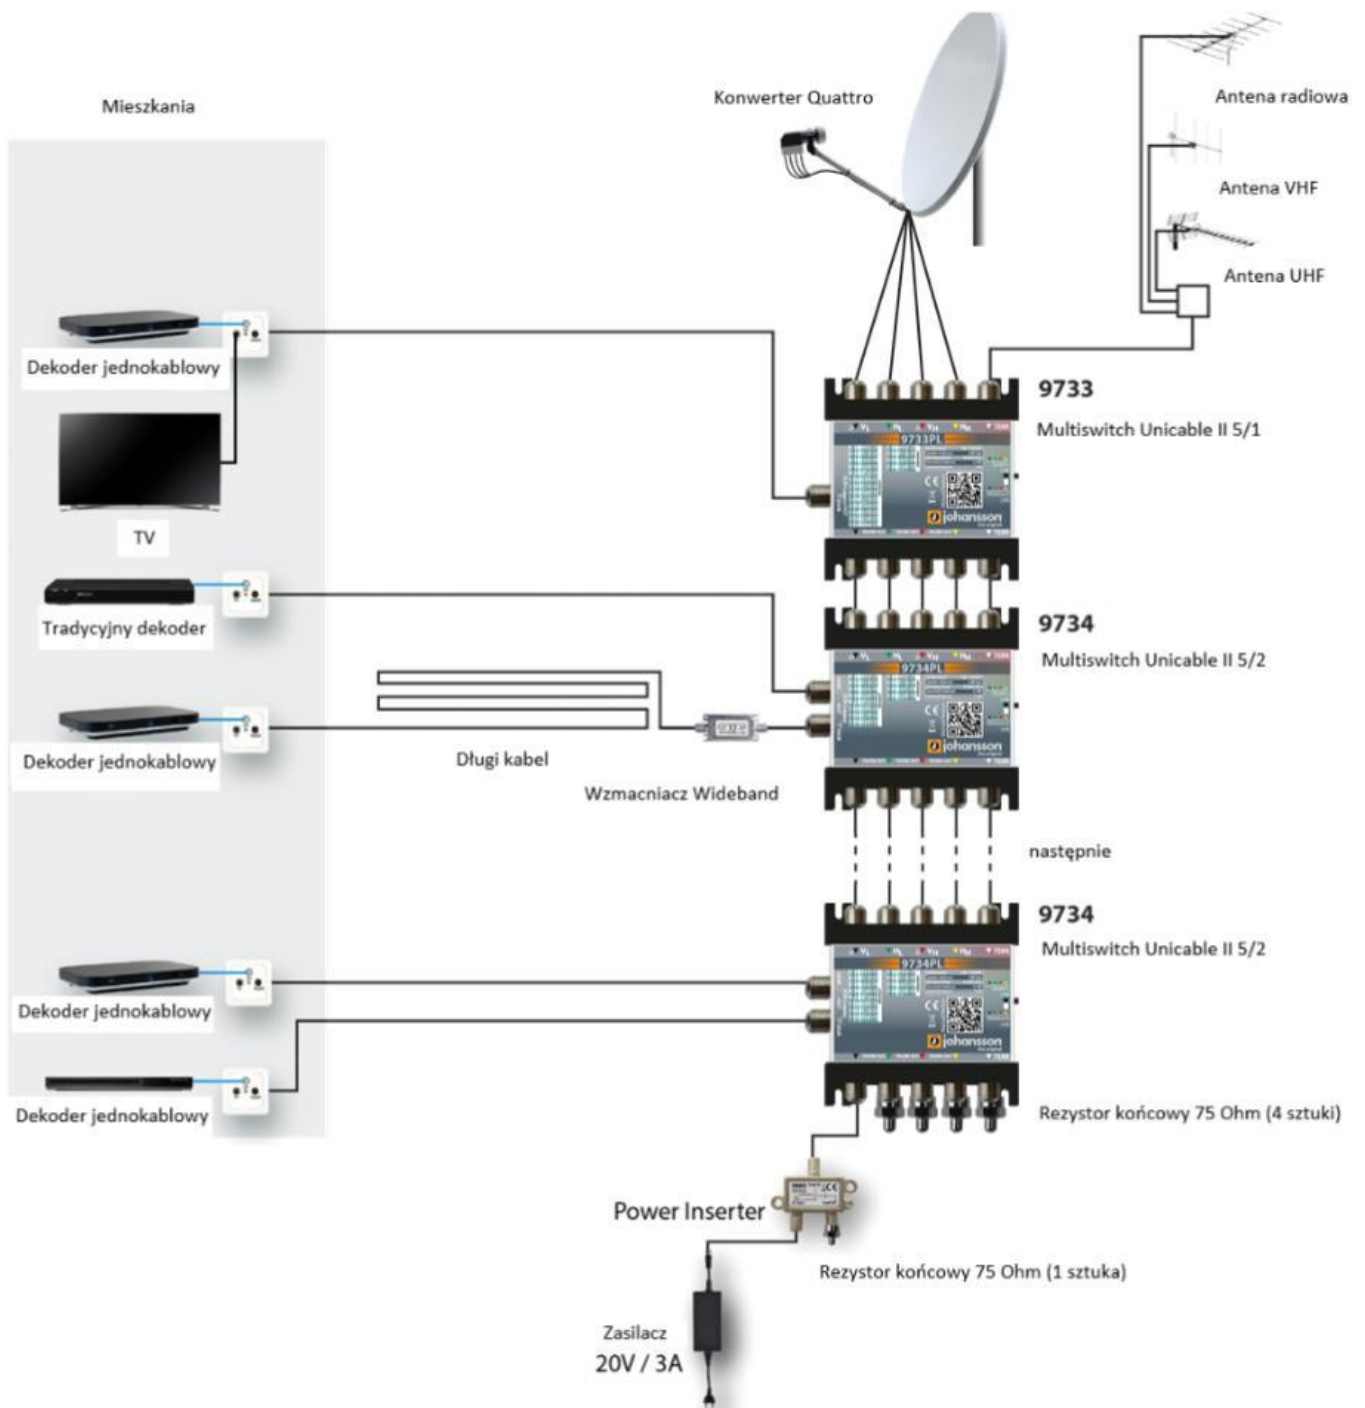

**Instrukcja obsługi w wersji POLSKIEJ dostępna [>>TUTAJ](#)**