

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/nano-router-tp-link-tl-wr702n-bez-zasilacza-p-2631.html>



Nano router TP-LINK TL-WR702N - bez zasilacza

Cena	59,00 zł
Cena poprzednia	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TL-WR702N - bez zasilacza
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Nano router TP-LINK TL-WR702N

**Bez zasilacza - ładowanie za pomocą kabla USB,
który znajduje się w zestawie.**


Istnieje możliwość dokupienia zasilacza:

<http://cardsplitter.pl/zasilacz-do-nano-routera-tplink-tlwr702n-p-3228.html>

Jak również zakupienia wersji z zasilaczem w zestawie:

<http://cardsplitter.pl/nano-router-tplink-tlwr702n-zasilaczem-p-3229.html>

TP-Link TL-WR702N

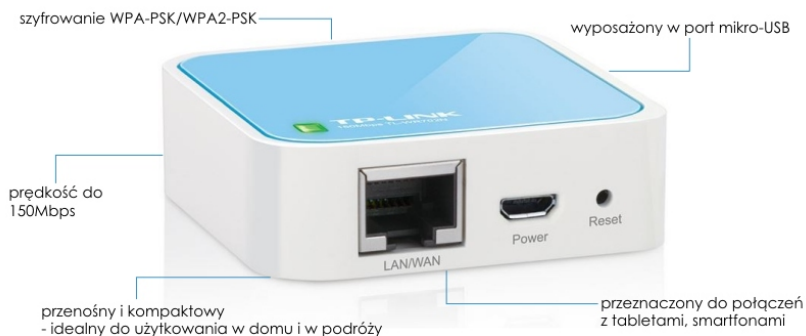

Zastosowanie produktu

TP-LINK TL-WR702N to przenośny i kompaktowy router, który idealnie nadaje się do użytkowania zarówno w domu jak i w podróży. Router ten jest przeznaczony do sieci kablowych i DSL. Umożliwia przekazanie bezprzewodowo połączenia internetowego dalej do wszystkich urządzeń znajdujących się w jego zasięgu i posiadających możliwość połączenia z siecią WiFi (laptop, konsola, tablet, smartfon, itp.) **Idealny produkt do multiroom Polsatu i NC+.**



Przenośny i kompaktowy - idealny do użytkowania w domu i w podróży

Dzięki niewielkiemu rozmiarowi (57x57x18mm) i małej wadze (34g) urządzenie to można wszędzie ze sobą zabrać. Model ten jest niezwykle prosty i intuicyjny w obsłudze, a pod względem funkcjonalności w niczym nie ustępuje znacznie większym gabarytowo produktom.



Wiele trybów działania urządzenia

Router TL-WR702N może działać w trybie AP, routera, mostu, klienta oraz wzmacniacza sygnału w celu zapewnienia użytkownikom jak największej ilości możliwych zastosowań.

Zaawansowane zabezpieczenia


Router TL-WR702N wspiera szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK zapewniające skuteczną ochronę sieci bezprzewodowych. Ochrona ta jest jeszcze skuteczniejsza dzięki domyślnie włączonym zabezpieczeniom sieci bezprzewodowej.




Specyfikacja:

Wymiary [mm]	18 x 57 x 57
Waga [g]	34
Przeznaczenie	xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
Interfejs WAN	1x 10/100BaseTX (RJ45)
Interfejs LAN	1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty pozostałe	1x microUSB
Diody sygnalizacyjne	Zasilanie/Status
Obsługa sieci bezprzewodowej	TAK
Przepustowość	150 Mbps
Moc nadajnika	20 dBm
Antena	Wewnętrzna
Gniazda antenowe	Nie posiada
Inne	Zasilany przez port mikro-USB za pomocą zewnętrznego zasilania lub połączenia z komputerem, Port WAN pracuje zamiennie z portem LAN w zależności od trybu pracy
Zabezpieczenia	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, System zapobiegania atakom DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie nazw domen
Protokoły i standardy sieciowe	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Funkcje	WMM, Zarządzanie pasmem, DHCP, Serwer wirtualny, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ, VPN Pass-Through, DDNS, QoS
Zarządzanie i konfiguracja	Przeglądarka WWW, Kreator konfiguracji
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Temperatura pracy [C]	0-40
Wilgotność pracy [%]	10-90
Tryby pracy	AP (domyślny), Klient, Router, Wzmacniacz, Most
W zestawie	Przewód USB, Przewód Ethernet, Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wykorzystanie zasilacza




Zasilanie poprzez podłączenie do laptopa



Wygodne zasilanie - łatwe do użytkowania w podróży

Urządzenie może być zasilane za pomocą zewnętrznego zasilacza lub połączenia z komputerem poprzez kabel USB.

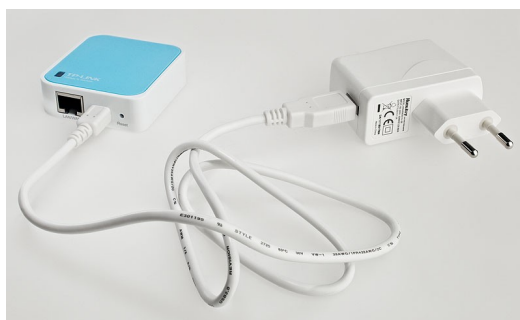

!!! Możliwość domówienia zasilacza !!!

[Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WR702N](#)