

Dane aktualne na dzień: 12-10-2025 09:19

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/rozgaleznik-ax-bve-40-01-p-4401.html>


ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 40-01



Cena	20,00 zł
Cena poprzednia	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 40-01
Kod producenta	ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 40-01
Producent	Axing

Opis produktu

ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 40-01

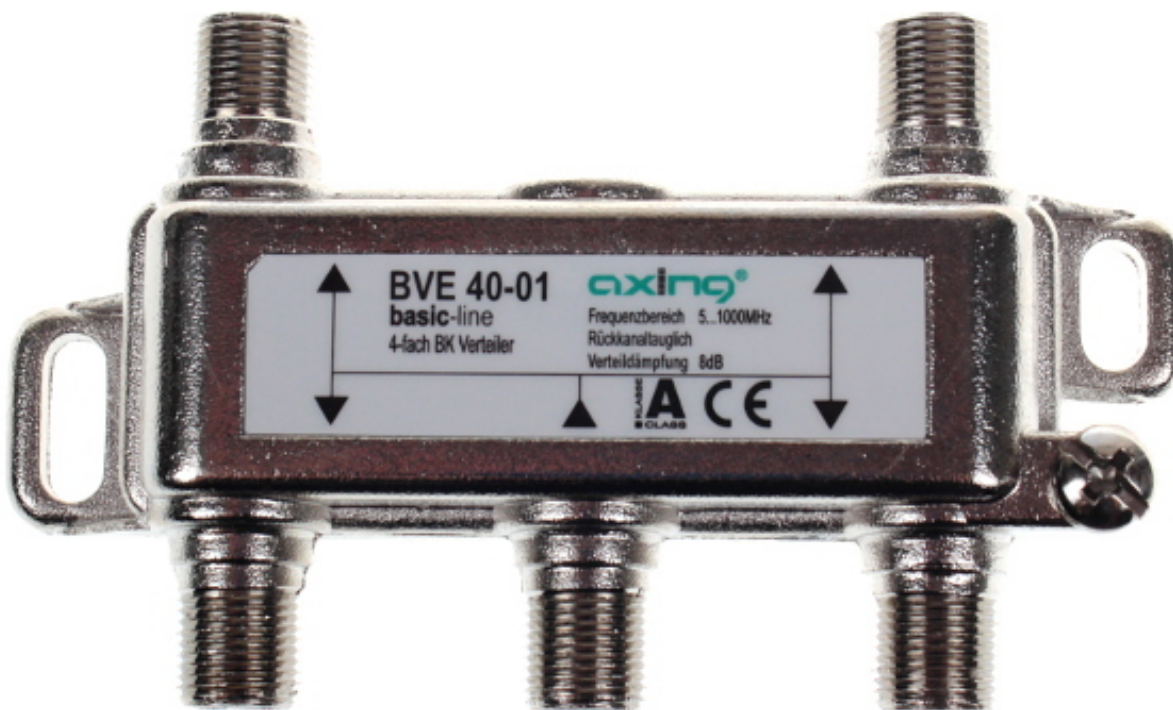

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- połączone piny sygnałowe
- gwarancja 36 miesięcy



Rozgałęźnik wyprodukowany przez szwajcarską firmę AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski. Produkt cechuje się starannością wykonania, powtarzalnością parametrów. Inżynierowie AXINGA dołożyli wszelkich starań w celu zminimalizowania tłumienia. Produkt posiada bardzo dobre wartości parametru – dopasowanie (tłumienie odbić).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu:** Rozgałęźnik BVE 20-01, Rozgałęźnik BVE 30-01, Rozgałęźnik BVE 40-01, Rozgałęźnik BVE 60-01, Rozgałęźnik BVE 80-01
- **Ilość wyjść:** 2, 3, 4, 6, 8
- **Tłumienie dla 40MHz:** 3, 5, 5, 5, 7, 9, 11
- **Tłumienie dla 470MHz:** 3, 6, 5, 6, 7, 2, 9, 11
- **Tłumienie dla 862MHz:** 4, 0, 6, 0, 7, 6, 10, 11, 5
- **Tłumienie dla 1000MHz:** 4, 3, 6, 2, 8, 0, 11, 0, 12, 0
- **Izolacja wewn. dla 40MHz:** 25, 20, 24, 25, 30
- **Izolacja wewn. dla 470MHz:** 40, 30, 30, 25, 30
- **Izolacja wewn. dla 862MHz:** 30, 25, 30, 25, 25
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz:** 25, 25, 30, 23, 22
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz:** 30, 20, 20, 18, 18

-
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz:** 30,23,23,20,20
 - **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz:** 26,23,23,26,20
 - **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz:** 24,23,23,26,20
 - **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz:** 30,20,20,18,18
 - **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz:** 45,23,23,20,20
 - **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz:** 20,20,20,20,18
 - **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz:** 20,20,20,16,18
 - **Wymiary:** 67x55x30mm,89x55x30mm,89x55x30mm,142x64x32mm,142x64x32mm

