

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/antena-plaska-megasatselfsat-satip-36-p-4032.html>



ANTENA PŁASKA MEGASAT/SELF SAT SAT>IP 36

Cena	2 249,00 zł
------	--------------------

Cena poprzednia	2 299,00 zł
-----------------	--------------------

Czas wysyłki	4 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	MEGASAT/SELF SAT SAT>IP 36
------------------	--

Kod producenta	MEGASAT/SELF SAT SAT>IP 36
----------------	--

Producent	Megasat
-----------	----------------

Opis produktu



Pierwszy na świecie SAT > IP

Płaska antena satelitarna do 8 użytkowników oglądających jednocześnie stosując Octo - LNB



Cienka i kompaktowa



Wsparcie dla najlepszej jakości obrazu HD i UHD (4K)



Obsługa 8 różnych urządzeń jednocześnie




2 wyjścia DVB-S/S2

Wykorzystanie Selfsat>IP przykładowy schemat

SELF SAT > IP umożliwia oglądanie audycji satelitarnych na swoich inteligentnych urządzeniach Via Home- Network



Setup diagram

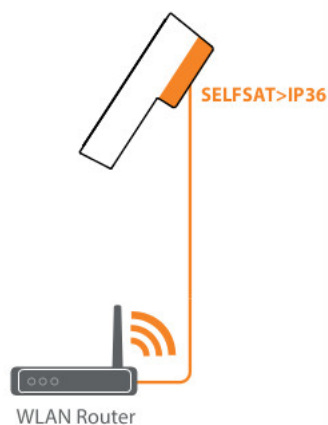

MODEL	SELF SAT > IP36
Input Satellite Frequency	10.7–12.75 GHz
Polarization	Vertical & Horizontal
Antenna Gain	33.7 dBi @ 12.7 GHz
Size(WxDxH)	558x328x58mm
Weight	4.7kg
Simultaneously Operating Channels	8 Channels
Operating Temperature	-30°C–+60°C
LNB Output	2 legacy 1 standard Ethernet cabling (Cat5e or above)
LNB Output Frequency	950–2150 MHz
L.O. Frequency	9.75GHz / 10.6GHz
LNB Supply Power (PoE IEEE 802.3af-2003)	48 V +/- 10%
LNB Power Consumption (Class 3, PoE PD device)	9W (typ), 12.95 W (max)

Dzięki płaskiej antenie **Selfsat Sat>IP36** możliwe jest odbieranie sygnału telewizyjnego

bezpośrednio na urządzenia mobilne podłączone do sieci LAN. Antena SAT>IP gwarantuje przekaz sygnału w czasie rzeczywistym do nawet 8 urządzeń! Sygnał jest przekazywany do podłączonego routera, a ten z kolei rozdziela go na urządzenia podłączone do sieci **LAN** lub **WIFI**. Router musi spełniać standardy **801.11.ac** aby zapewnić płynny obraz w najwyższej jakości. Antena ta posiada też dwa wyjścia uniwersalne, które pozwalają na podłączenie jej bezpośrednio do odbiornika. Dzięki swojemu kształtowi antena ta zajmuje minimalną ilość miejsca i staje się niemal niewidzialna.

CECHY PRODUKTU

Zysk anteny dBi	33,7
Max. ilość podłączonych tunerów	8
Dodatkowe cechy	LAN TV

UWAGA!!!

**TOWAR WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE PO UISZCZENIU PRZEDWPŁATY
LUB ZALICZKI W WYSOKOŚCI 10%.**

**W razie jakichkolwiek pytań
pisz na adres admin@cardsplitter.pl
lub dzwoń pod numer **531-666-888****